




自着型耐根シート エコムガード

■エコムガードとは

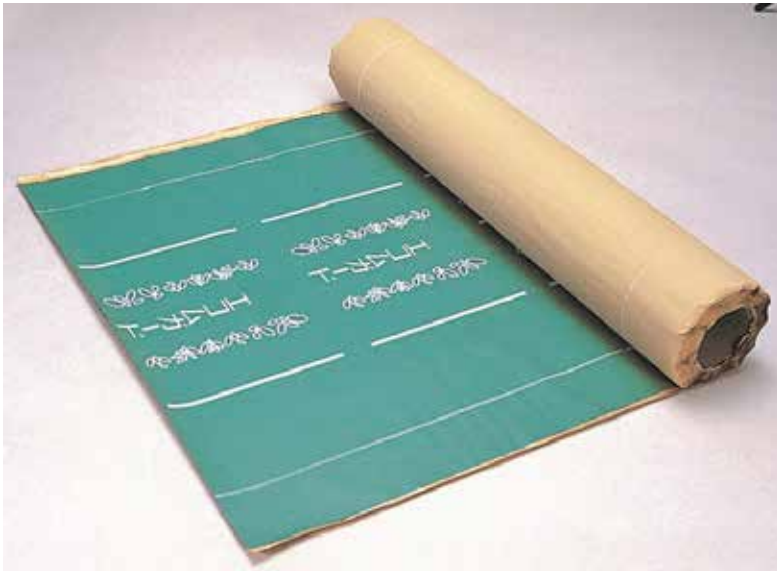

【役割】

生長した植物根が防水層に侵入、貫入する事を防ぐ。

【材質】

PETフィルム・改質アスファルト系粘着剤

【規格】

規格: 1m×17m 0.6mm厚

重量: 15.5kg/本


【必要工具 など】

はさみ・カッター・プライマー

■施工方法および注意点

- ・しわが入らないよう、平滑な下地に貼り付けてください。
- ・仮敷き後、裏面の剥離紙を剥がしながら貼り付けます。
- ・植栽範囲の床全面および立ち上がり部に設置します。
- ・エコムガードの重ね幅は100mmです。グレーのラインに合わせて施工してください。
- ・排水口部分は、避ける様に設置してください。
- ・コーナー部は、カットして施工してください。更にラップ部の段差部分には、専用ラップテープ「ルートガードテープ」(下記関連資材参照)を貼ってください。
- ・竹などの地下茎防止目的でのご使用はお控えください。
- ・プライマーによる下地処理が必要です。

■関連資材



【ルートガードテープ】
(自動型補助シート ラップテープ)

規格: 100mm×50m 0.2mm厚

重量: 1.5kg/本

材質: PETフィルム・アクリル系粘着剤



【アスファルトプライマーSS】

アスファルト系速乾性
プライマーです。

規格: 16.0kg/缶